



### **Fonctionnement :**

Réseau IP au protocole SIP v2

### **Versions :**

Version 1 bouton  
Version à défilement

### **Entrées & Sorties**

Pilote jusqu'à 2 gâches (piéton/véhicule)

### **Accessibilité PMR**

Boucle à Induction Magnétique  
3 Leds Handicap  
Affichage et synthèse vocale



### **Présentation générale**

L'IPortier Inox est un interphone antivandale audio/vidéo SIP. Au design épuré et original, IPortier est full Inox et muni d'un écran LCD sur toutes les versions.

L'IPortier est raccordé directement au réseau IP et administrable par serveur web intégré.

Pratique, sa fonction QR-code sert de raccourci d'appel ou d'accès.

L'IPortier est conforme aux normes en vigueur pour les bâtiments publics.

FIABILITÉ ET SIMPLICITÉ  
D'EMPLOI



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Général

#### Boîtier

2 modèles de fixation :  
 A encastrer : L: 239 , l: 149 , P: 36  
 En saillie : L: 239 , l: 149 , P: 40  
 Étanchéité : IP64, Résistance IK07  
 Température de fonctionnement : -10°/+ 50°  
 Raccordement réseau :  
 RJ45 pour 10BASE-T/100BASE-TX  
 Administrable par serveur Web intégré

#### Entrées et Sorties

1 entrée ou plus (contact de porte, BP...)  
 2 sorties relais (pouvoir de coupure : I max 500 mA  
 U max : 48V= ) ; Sorties NO/NF configurables par cavaliers  
 Alimentation : POE ou 12 volts CC  
 Consommation : 200 mA  
 Clavier numérique 12 touches (0 à 9, A&B)  
 Option : Liaison Bluetooth pour télécommande d'ouverture


### Audio-Vidéo

Signalisation : SIP v2  
 Codage audio : Mulaw (64Kbits/s)  
 Communication : full duplex, H264  
 Fonction anti-écho intégrée

### Logiciels (sous OS Windows)

*IPortier* pour PC (réception appels)  
*ARC-Setup* :  
 - Utilitaire de configuration,  
 - Mise à jour du firmware par réseau.

## Architecture Portier IP

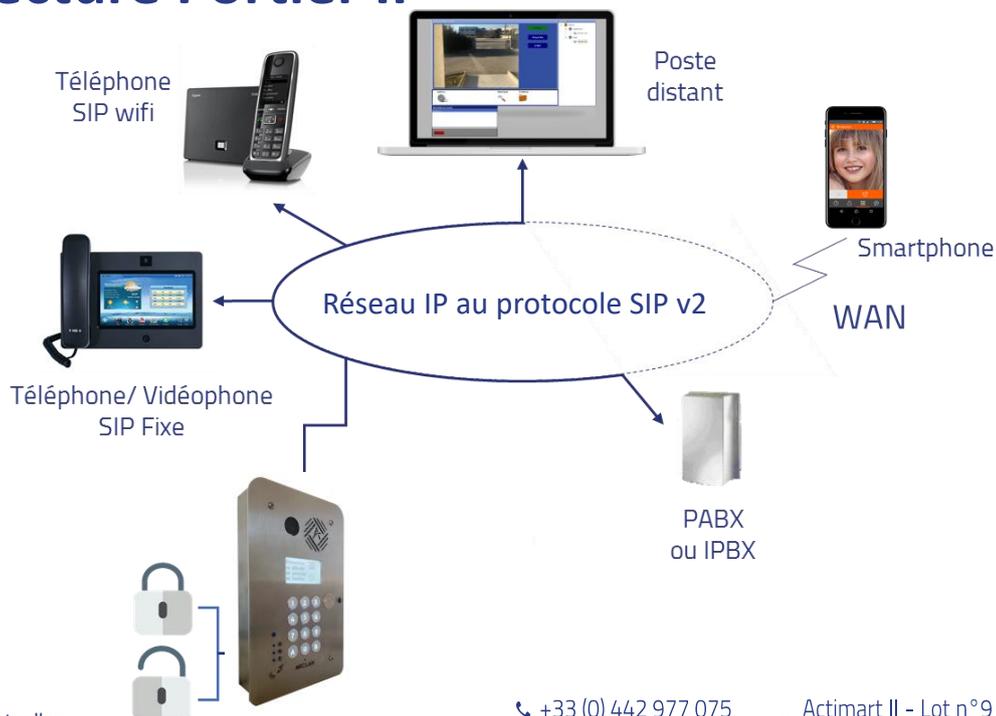

Images non contractuelles

+33 (0) 442 977 075  
 +33 (0) 442 977 199  
 contact@arclan.eu

Actimart II - Lot n°9 - 1140 rue Ampère  
 ZI les Milles - 13290 Aix-en-Provence